


Szerelésbarát ajtóütköző

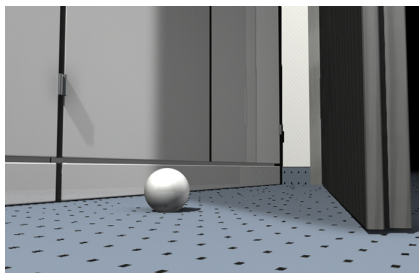

ÉPÍTANYAGOK

- Beton
- Estrich betonaljzat

ELNYÖK


- A megnövelt dübelnyak lehetővé teszi az ajtóütköző golyó közvetlen rászorítását, így egyszerűsítve a használatot.
- Láthatatlan rögzítés.
- A TS tartalmazza az összes szereléshez szükséges alkatrészt, és ezáltal egy kényelmes teljes megoldást nyújt.
- Formatervezett és dekoratív kialakítású szürke, fehér, fekete, barna és bézs színekben kapható.

ALKALMAZÁSOK

- Ajtóütköző rugalmas pozícióval

MKÖDÉSE

- A TS ajtóütköző dübel előszereléssel alkalmazható.
- A csavar becsavarásakor a dübel az építőanyagban terpeszt. A dübelt be kell tolni a furatba addig a pontig, ahol a dübelszár megvastagszik.
- A csavar kicsavarásával és a dübel kihúzásával az ajtóütköző eltávolítható.

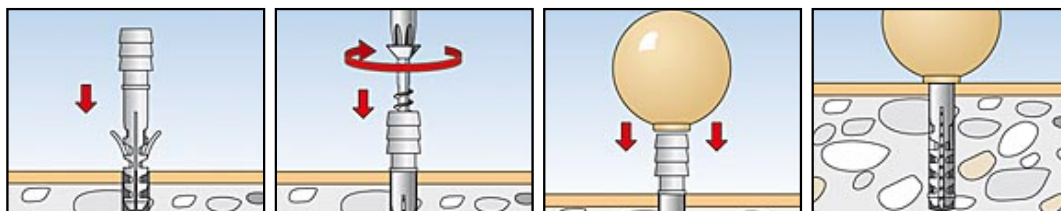

MSZAKI ADATOK



Ajtóütköz TS

Termék megnevezése	Cikkszám	Furatátmérő d_0 [mm]	Dübel hossz l [mm]	Min. furatmélység h_1 [mm]	Szín	Egységcsomag [pcs]
TS 8 G	060535	8	60	50	szürke	10
TS 8 W	060536	8	60	50	fehér	10
TS 8 S	060539	8	60	50	fekete	10
TS 8 BR	060540	8	60	50	barna	10
TS 8 BG	060551	8	60	50	bézs	10
TS-SORT	060521	8	60	50	választék	1