


## Gazdaságos ragasztóhab szigetelőlapok felragasztásához



Szigetelőlapok felragasztása

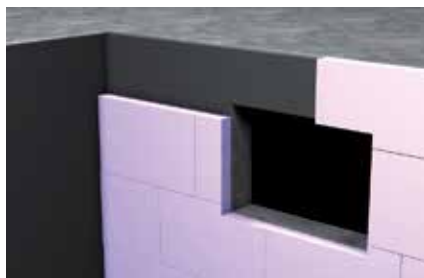

Csőáttörések kitöltése

### ÉPÍTŐANYAGOK

- Beton
- Bitumenfedések
- Eloxált réteg
- Gipszkarton
- Fa
- Bitumenlapok
- Műanyagok  
(kivéve PE, PP, Teflon, szilikon)
- Falazatok
- Fémek alapozással
- Vakolat

### TANÚSÍTVÁNYOK

- Általános vizsgálat: P-NDSO4-772

### ELŐNYÖK

- A nagy kiadóssága lehetővé teszi a ragasztást kb. 13 m<sup>2</sup> falfelületre, és ezáltal különösen gazdaságos.
- Optimális pisztolyos alkalmazással az időmegtakarítás 30 %.
- Optimális szigetelőlap tartás beton és bitumenalapú felületeken.
- A ténylegesen alacsony utódagadásnak köszönhetően a falak és a szigetelőtáblák között nem alakulnak ki üregek, ez biztosítja a biztonságos rögzítést.

### ALKALMAZÁSOK

- Szigetelőlapok felragasztása
- Csövek szigetelése, áttörések kitöltése és elektromos készülékek körültöltése
- Ablakkeretek, párkányok redőnydobozok külső szigetelése
- Szigeteléshez és rögzítéshez tetőszerkezeteknél falazatoknál

### MŰKÖDÉSE

- 1-komponensű PU hab
- Építőanyag kategória: B2
- Betonszürke
- Habtérfogat 45 l
- Felhasználási hőmérséklet +10°C-tól +25°C-ig
- Nem ragad kb. 10 perc után
- Vágható kb. 40 perc után
- Hőállósága: -40 °C -tól +90 °C -ig
- Alacsony hővezetési képesség
- Egyszerű purhabpisztollyal alkalmazható
- A friss purhab azonnal eltávolítható fischer purhabtisztítóval.
- Szigetelőlaponként 3 db egymástól kb. 30 cm-re lévő csíkot kell felvinni a felületre. Az alsó szigetelő táblasornak fix alapon kell támaszkodnia az elmozdulás elkerülésének érdekében. A szigetelőlapokat a ragasztóhab felvitele után kb. 10 perccel kell felhelyezni.

### MŰSZAKI ADATOK

Típus	Cikkszám	Tartalom/ flakon [ml]	Szabad habtérfogat [l]	Egységcsomag [db]			
PUP P 750 (H)	544561	750	45	12			
PUP P 750 (DE)	506671	750	45	12			