
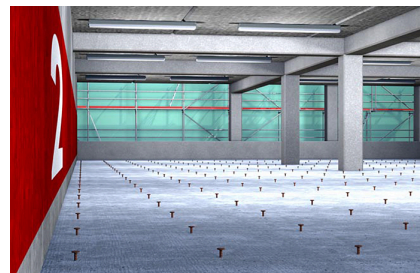


Épületfelújításokhoz engedélyezett rendszer

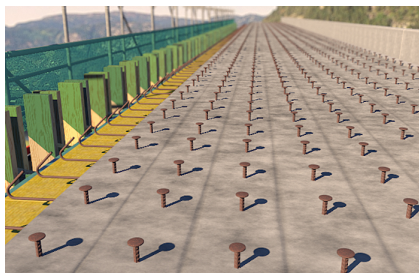

ÉPÍTANYAGOK

Engedélyezett:

- Repedéses és repedésmentes beton C20/25-től C50/60-ig
- Rögzítés öreg betonba B25 - B55

ENGEDÉLYEK



ELNYÖK


- A könnyű szerelhetőségének köszönhetően az FCC gyors és gazdaságos a hagyományos hajlított vasas megoldással szemben.
- Méretezése lehetséges az engedélynek köszönhetően. Így a rendszer maximális biztonságot nyújt.
- A variálható rögzítési mélységnek köszönhetően a dübelhosszak optimálisan a terheléshez igazíthatók.
- A helyszíni feltételektől függően az FCC beton túske az engedéllyel összhangban FIS SB vagy FIS EM injektáló ragasztóval alkalmazható.
- FIS EM injektáló ragasztóval az FCC beton túske engedélyezett gyémántfúrt furatokba is.

ALKALMAZÁSOK

- Hídjavítás
- Hidak terhelésének növekedése
- Mennyzetek terhelés növekedése átalakítás alatt, például
- Alapok megerősítése pilléreknél, oszlopoknál és falaknál
- Gépjármű parkoló mennyezet felújítások korróziós károkat követően

MKÖDÉSE

- A rendszer injektáló ragasztóból (FIS SB vagy FIS EM) és FCC beton tüskéből áll.
- A ragasztóanyagot buborékmentesen kell a furatba injektálni.
- A ragasztó az FCC beton tuskét a furat falához rögzíti és teljes egészében kitölti azt.
- A beton tuskét manuálisan kell a furat aljáig behelyezni enyhe forgatással.
- Az új és régi beton csatlakozásánál ébredő nyíró és húzóerőket az új beton nyeli el az FCC beton túske közvetítése által.

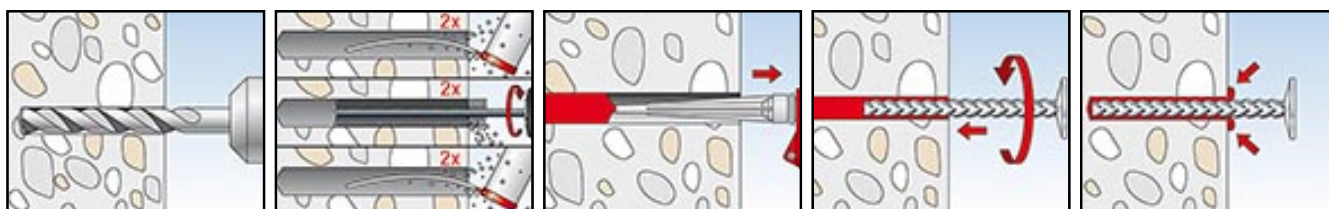

MSZAKI ADATOK



Beton túske FCC

Termék megnevezése	Cikkszám	DIBt-engeréltély	Furatátmérő d_0 [mm]	Betonacél átmérő [mm]	Dübel hossz [mm]
FCC-H 10 x 180	520081	●	12	10	180
FCC-H 12 x 230	520082	●	14	12	230
FCC-H 14 x 290	520083	●	18	14	290
FCC-H 16 x 360	520085	●	20	16	360