
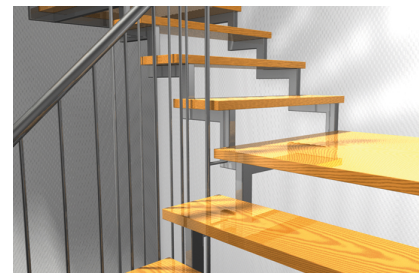


Fa lépcsőlap rögzítésekhez betonba és acélprofilokhoz

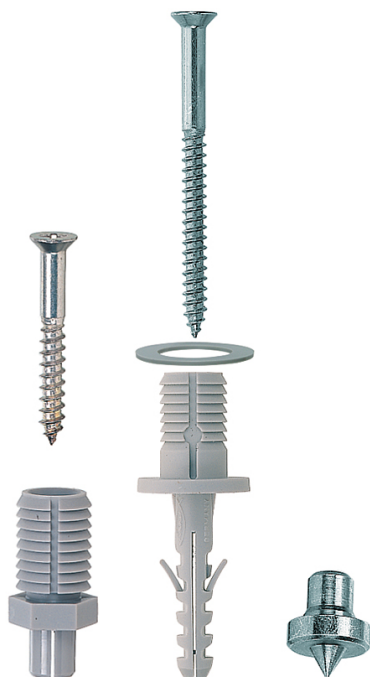

ÉPÍTANYAGOK

TB, rögzítések:

- Üreges acélprofilok

TBB, rögzítések:

- Beton
- Tömör építőanyagok

ELNYÖK


- A rugalmas kialakítás lehetővé teszi a rezgések elnyelését, megakadályozza a nyirkogást, ezáltal növeli a kényelmet.
- A Lépcsőlapok acélszerkezethez (TB) rögzítésekhez csak nagyon kis üregre van szükség. Így alkalmas még keskeny acélprofilok esetén is.

ALKALMAZÁSOK


- fa lépcsőfokok

MKÖDÉSE

- Speciális dübelegység min. 30 mm vastagságú fa lépcsőfokokat gyorsan és rugalmasan rögzít.
- Optimális tartóerők hidegenyv alkalmazása esetén.
- A síktól való eltérés korrigálására szolgáló hézagoló alátéteket TBB-nél a csomag tartalmazza.

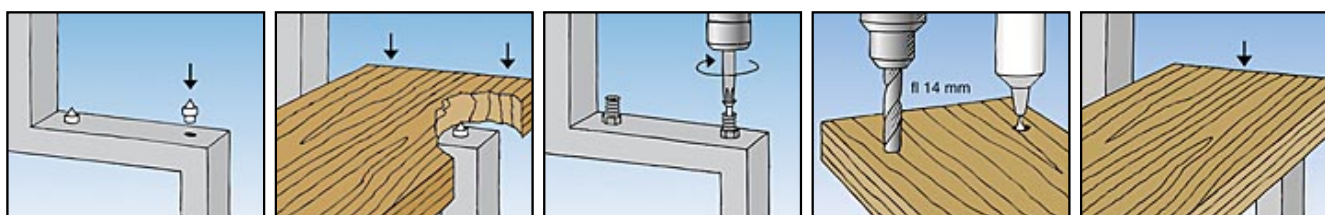

MSZAKI ADATOK

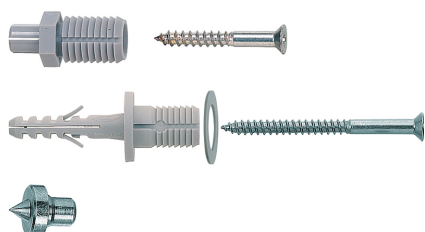

Lépcső rögzítések TB / TBB

Termék megnevezése	Cikkszám	Furat a fejen [mm]	Furat a fém lépcsőlapban [mm]	Furat betonba [mm]
TB	060580	14 x 25	9	
TBB	060583	14 x 25		8 x 55
TBZ 2	060584			