
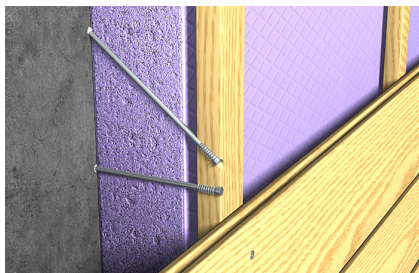


## Praktikus távtartó szerelés valamennyi építőanyaghoz



### ÉPÍTANYAGOK

- Dűbel nélkül: alkalmas faanyagokhoz és falapokhoz
- SX vagy UX dűbellel: minden beton és falazóanyag

### ELNYÖK


- A fejen és a száron azonos menetemelkedéssel kialakított csavar nem tolja el a rögzítési alaptól a rögzítendő tárgyat. Ez lehetővé teszi a pontos és rugalmas rögzítést.
- Szerelés közben az akkus csavarozó nem húzza rá az aljzatra a faszerkezetet, hanem tartja kívánt távolságot és helyzetet. Ez lehetővé teszi, az egyszerű és pontos szerelést.
- Az SX 8 és UX 8 dűbelekkel párosítva csaknem minden falazatnál alkalmazható.

### ALKALMAZÁSOK

- Ablak keretek
- Ajtótokok
- Négyzög gerendák
- Burkolatok
- Fa tartószerkezetek

### MKÖDÉSE


- Az ASL csavar átmenőszereléssel alkalmazható.
- Előfúrás javasolt a kívánt szögben annak érdekében, hogy a megfelelő elhelyezése biztosítva legyen.
- Miközben a Torx-behajtású távtartó csavart a dűbelbe/rögzítési alapba csavarjuk, a fejen kialakított menet bevágódik a rögzítendő tárgy faanyagába, és azt a rögzítési alaptól eltartva húzás- és nyomásálló módon rögzíti.
- A csavarok ferde (15° - 30°) behelyezésével nagyobb nyíróerő felvétele is lehetővé válik.

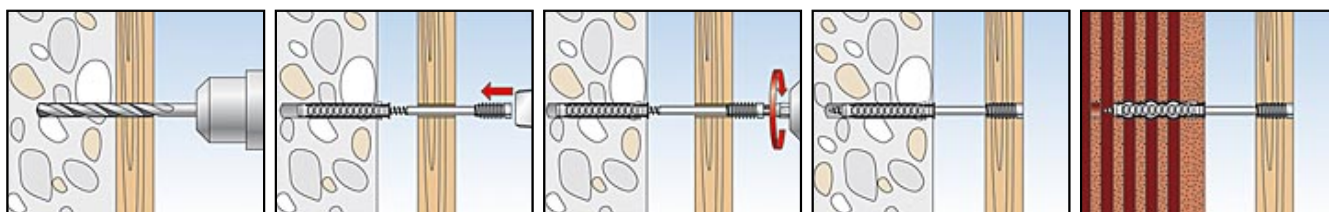

## MSZAKI ADATOK



Univerzális távtartócsavar ASL

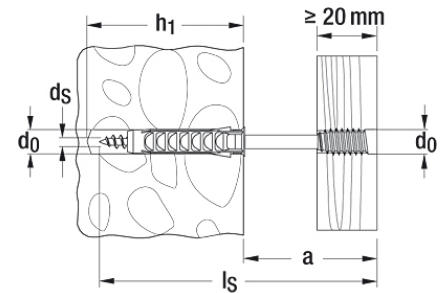

Termék megnevezése	Cikkszám	Furatátmérő $d_0$ [mm]	Max. távolság $a$ [mm]	Csavar $d_s \times l_s$ [mm]
ASL 6 x 80	059061	8	35	6 x 80
ASL 6 x 100	059062	8	55	6 x 100
ASL 6 x 120	059063	8	75	6 x 120
ASL 6 x 150	059064	8	105	6 x 150
ASL 4,5 x 60	059050	6	25	4,5 x 60
ASL 4,5 x 70	059051	6	35	4,5 x 70
ASL 4,5 x 80	059052	6	45	4,5 x 80
ASL 4,5 x 100	059054	6	65	4,5 x 100