


Szabványos állvány rögzítés

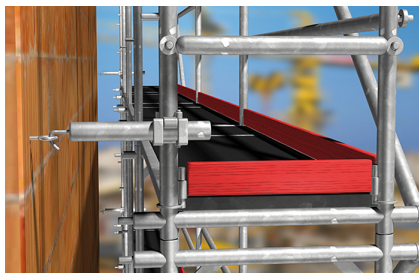

ÉPÍTANYAGOK

GS 12 + S 14 ROE továbbá alkalmazható:

- Beton
- Tömör mészhomoktégla
- Tömör szerkezetű terméskő
- Tömör téglá

S 16 H R + GS 12 továbbá alkalmazható:

- Üreges téglá
- Üreges mészhomoktégla
- Pórusbeton
- Tömör gipszpanel
- Tömör könnyűbetontégla

ENGEDÉLYEK



ELNYÖK


- Maximális kihúzóértékeket eredményez a dübelbe tökéletesen illeszkedő szemes állványcsavar és ezáltal nagyobb biztonságot nyújt.
- A kiváló hegesztési kötés megakadályozza a szem kinyílását.
- A nagy átmérője zárósapka (külön rendelhető) a furatokat, a kirepedezett széleivel együtt diszkréten eltakarja.

ALKALMAZÁSOK


- Homlokzati állványok
- Kötelek
- Láncok
- Rácsok
- Lámpák
- Ruhaszárítók
- Függő virágtartók

MKÖDÉSE


- A maximális kihúzóértékek elérése érdekében a dübel alkalmazása csak egyszer ajánlott.
- Üreges tégláknál és pórusbetonnál az S 16 H-R típusú rögzítődübel használatát ajánljuk.
- A becsavarási jelzés megkönnyíti az ellenőrzést, és így lehetővé teszi az egyszerű és problémamentes szerelést.
- Fába történő, dübel nélküli rögzítés esetén előfúrás szükséges. A fúrószár átmérőjének meg kell egyeznie a szemes állványcsavar magátmérőjével.
- AD 12x40 fedősapkák alkalmazhatóak S14 ROE eltávolítása után maradt furat eltakarásához.
- Nem alkalmas hinták, függőágyak, stb. rögzítéséhez.

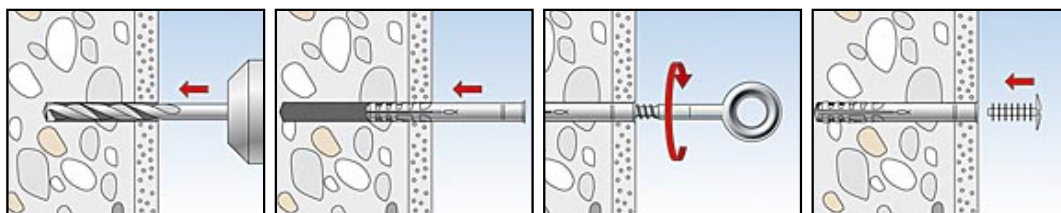

MSZAKI ADATOK

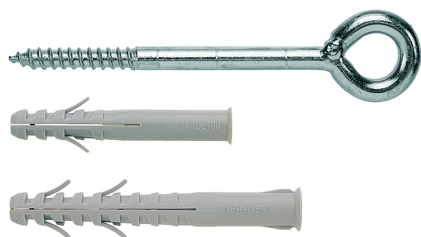

Dübel S14 / S16

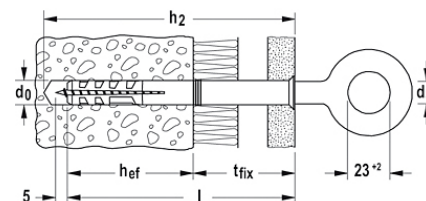

Termék megnevezése	Cikkszám	Furatátmérő d_0 [mm]	Min. furatmélység átmenőszerelésnél h_2 [mm]	Tényleges rögzítési mélység h_{ef} [mm]	Dübel hossz l [mm]
S 14 ROE 70	052160	14	80	70	70
S 14 ROE 100	052161	14	110	70	100
S 14 ROE 135	052162	14	145	70	135
S 14 ROE 185	052164	14	195	70	185

TERHELÉSEK

Állvány rögzítés S14 ROE / S 16 H R + GS 12

Átlagos tönkremeneteli értékek¹⁾ egy dübel esetén.

Típus			S 14 ROE + GS 12	S 16 H R + GS 12
Átlagos tönkremeneteli érték az építőanyagtól függően $F_{\bar{u}}$²⁾				
Beton	≥ C20/25	[kN]	14,5	-
Tömör téglá	≥ Mz12	[kN]	13,0	-
Tömör mészhomok téglá	≥ KS12	[kN]	14,5	-
Tömör, könnyű, adalékanyagossal betontéglá	≥ V2	[kN]	3,0	-
Üreges mészhomok téglá	≥ KSL12	[kN]	3,5	5,0
Üreges téglá	≥ Hlz12	[kN]	3,5	3,5

¹⁾ A nemzeti engedély hiányában biztonsági tényező ≥ 7 .

²⁾ Rövid ideig tartó terhelés esetén érvényes